

# NACELLE A MAT VERTICAL 5 M + PLATEAU MATÉRIEL RÉGLABLE



Largeur de la machine : -----0.83 m  
Hauteur d'action: -----5.05 m  
Hauteur de translation: -----4.55 m  
Capacité de plate-forme:-----160 kg  
Capacité de tablette:-----115 kg



- Rayon de braquage nul pour une excellente manœuvrabilité.
- Sa large tablette pour le matériel, réglable en hauteur, fournit 28% d'espace utilitaire en plus par rapport à des nacelles équivalentes.

**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50



**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11

# NACELLE A MAT VERTICAL 5 M + PLATEAU MATÉRIEL RÉGLABLE

0410-01

Hauteur Travail	5,05 m
Hauteur plate-forme	3,05 m
Charge	160 kg
Charge – Plateau de rangement	115 kg
Dimensions plate-forme (L x l) – Plate-forme standard (d'accès latéral)	0,69 m x 0,50 m
Plateau de rangement (L x l)	0,66 m x 0,66 m
Hauteur repliée	1,45 m
Largeur repliée <sup>2</sup>	0,83 m
Longueur totale	1,56 m
Hauteur marche	0,35 m
Hauteur minimum plateau replié	0,86 m
Hauteur maximum plateau replié	1,32 m
Hauteur maximum d'élévation du plateau	4,04 m
Vitesse de translation – repliée	5,4 km/h
Vitesse de translation – en élévation	0,8 km/h
Ecartement par rapport au mur (avant)	0,00 m
Ecartement par rapport au mur (côté)	0,00 m
Poids <sup>1</sup>	555 kg
Pression au sol maximum roues à l'avant	11,70 kg/cm <sup>2</sup>
Pression au sol maximum roue d'entraînement	6,70 kg/cm <sup>2</sup>
Rayon de braquage	Zéro
Pente franchissable	15%
Diamètre des roues - roue d'entraînement	0,32 m
Diamètre des roulettes à l'avant	0,20 m

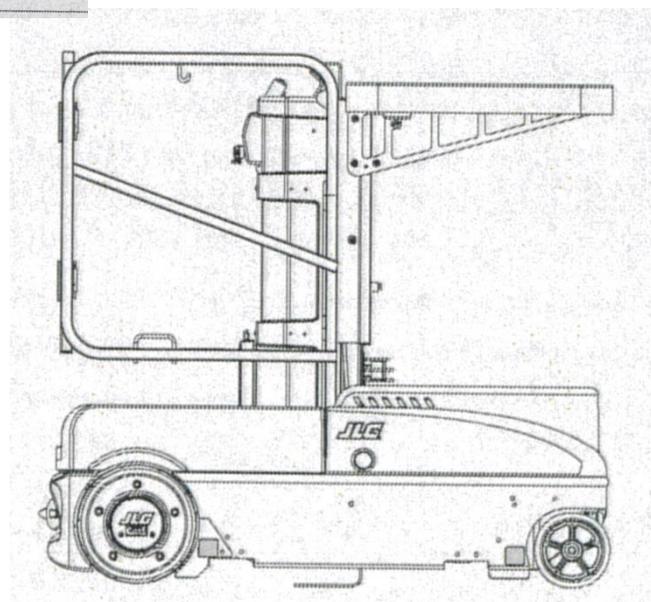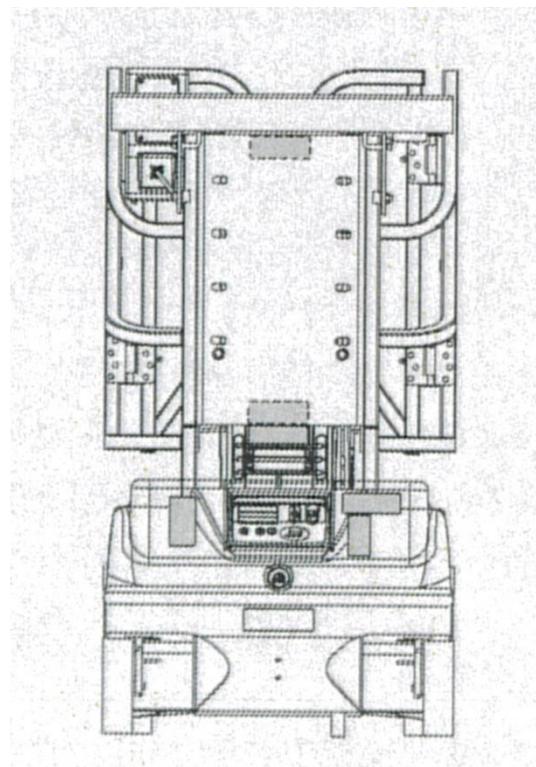

**ST-JUNIEN**  
05 55 02 58 23

**CONFOLENS**  
05 45 29 51 50

**BELLAC**  
05 55 68 30 00

**MONTMORILLON**  
05 49 48 62 11