

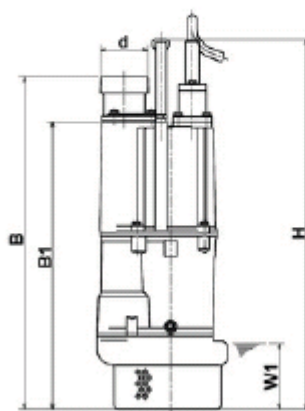


POMPE IMMERGEE ELEC 220 V - 30 M3/H

0701-02-NK4-22



ø Refoulement mm			50, 80
Fluide Pompé	Type de Fluide		Eaux de pluie, eaux chargées en sable, eaux souterraines
	Température		0-40°C
Pompe	Compo- sants	Turbine	Turbine semi-vortex
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte ductile EN-GJS-700-2, Fonte au chrome
		Corps	BR+caoutouc nature, Fonte grise EN-GJL-200
		Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
Moteur	Phase / Tension		Monoph. / 230V / 50Hz
	Isolation		Classe d'isolation F, Classe d'isolation B
	Protection Moteur (intégrée)		Ipsotherme ronde
	Lubrification		Huile hydraulique (ISO VG32)
	Type, Pôles		Moteur à induction, 2 pôles, IP68
	Matériaux	Corps	Alliage d'aluminium
		Arbre	INOX EN-X6Cr13, INOX EN-X30Cr13
Câble		Caoutchouc, 10m H07RN8-F	
Type de Refoulement			Sortie fileté/Queue cannelée

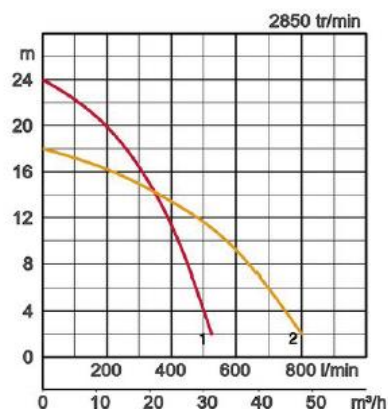

Dimensions en mm:

Modèles	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK4-22	50	240	194	546	464	243	614	80

W1: Niveau minimum de pompage

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11